


360° SENSÖRLÜ LED ARMATÜR TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi/Operating Voltage	230-240 V AC
Güç/Power	18W
Frekans / Frequency	50/60 Hz
Yayılan Işık Miktarı/ Emitted Light Amount	1620 lm
Algılama Etki Alanı/ Detection Domain	360°
Montaj Yüksekliği/ Mounting Height	2.8 m
Algılama Mesafesi/ Detection Distance	Ø 9 m
Zaman Ayarı/ Time setting	10 s. / 5 dk.
Koruma Derecesi/ Degree of Protection	IP20
Sınıf / Grade	Class II
Çalışma Sıcaklığı/ Operating temperature	-20 °C+40°C
Hammadde(Cam)/Raw Material(Glass)	SAN + Cystal
Hammadde(Gövde)/ Raw Material (Body)	PP (Polypropylene)

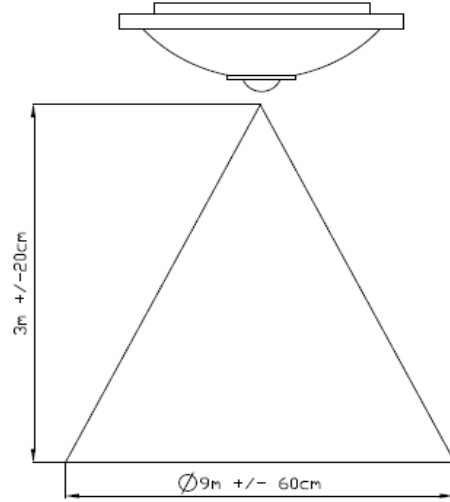

GENEL GÜVENLİK KURALLARI:

- Armatür içerisine doğrudan su püskürtmeyin. Armatürünüzü monte ettiğiniz yerde su akışı olmadığından emin olun.
- Armatüre yüksek voltaj uygulamayın.
- Ürünü amacı dışında kullanmayın.
- Armatürünüzü kuru bir bezle temizleyiniz. Kesinlikle solvent (alkol, tiner, kolonya, aseton vb.) kullanmayınız.

GENERAL SAFETY RULES:

- Do not spray water directly into the luminaire. Where you have mounted your luminaire, make sure that there is no water flow.
- Do not apply high voltage to the luminaire.
- Do not use the product for its unintended purpose.
- Clean your armature with a dry cloth. Never use solvents (alcohol, thinner, cologne, acetone etc.).