




Güvenilir, kolay ve hızlı bağlantılar...

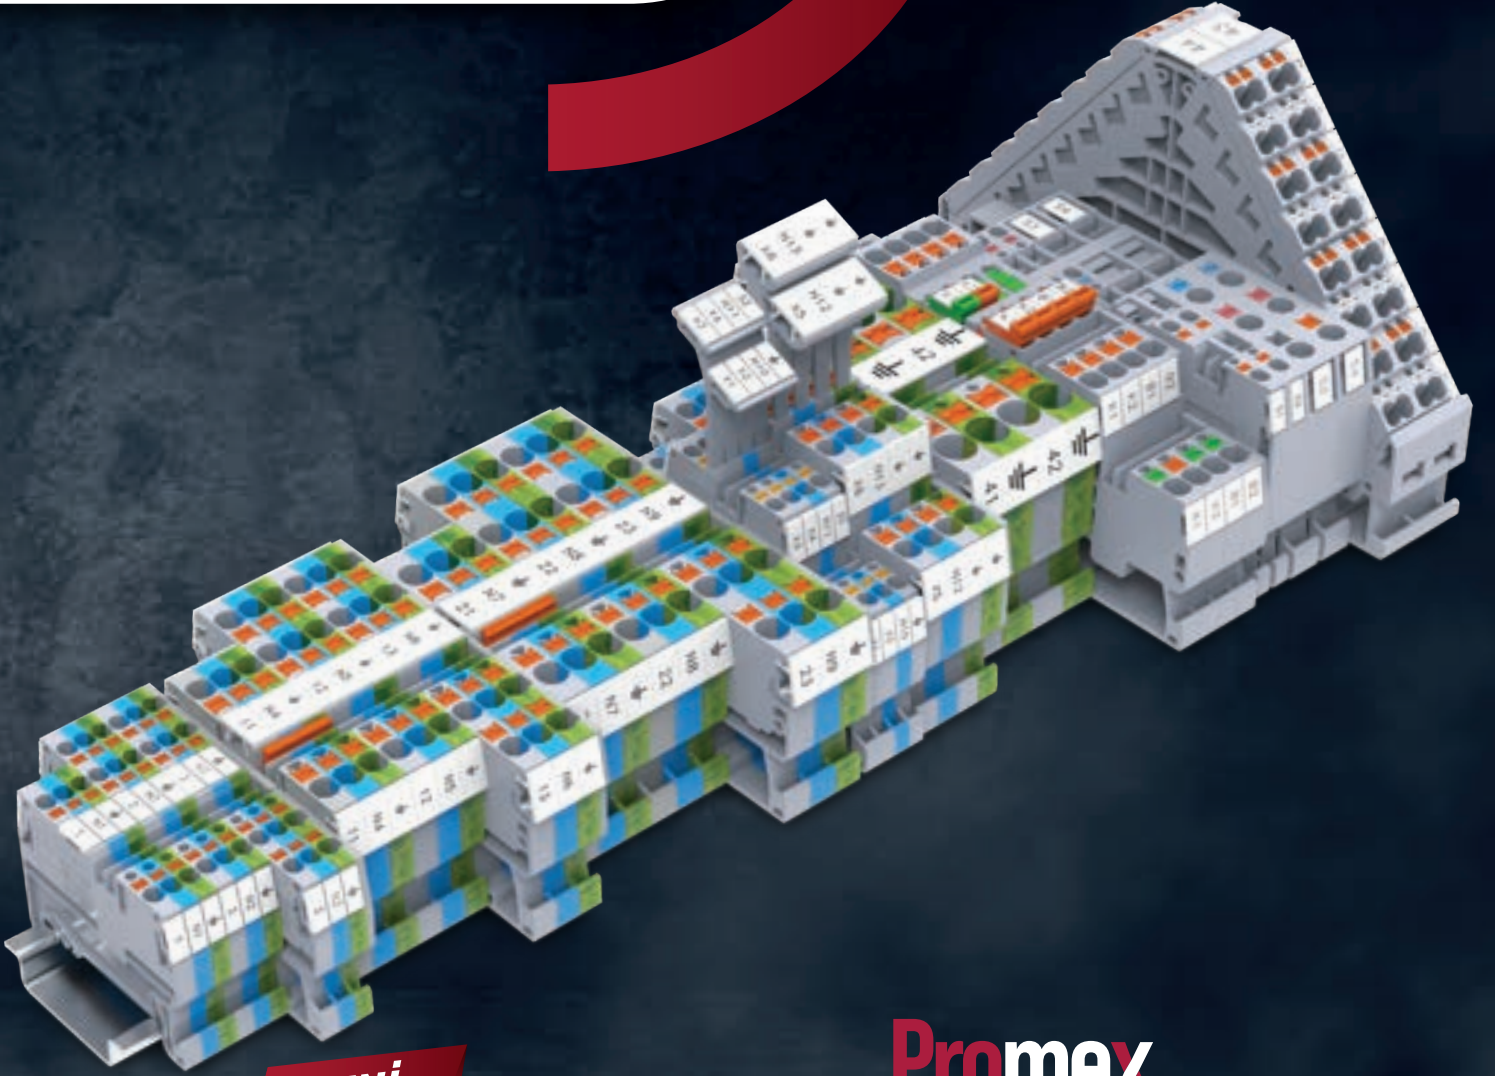

YENİ

Promex RAY KLEMENSLER

**VİDALI TİP
RAY KLEMENSLER**

**PUSH-IN TİP
RAY KLEMENSLER**


Promex PUSH-IN KLEMENSLER

Push-In Klemensler, aletsiz kablo bağlantısı yapılmasına olanak tanıyan benzersiz bir bağlantı sistemine sahiptir. Bu klemensler, yerleşik yüksek kaliteli paslanmaz çelik Push-In yaylı kelepçeleri sayesinde güvenilir, titreşime dayanıklı bağlantılar sağlar.




Promex VİDALI KLEMENSLER

Vidalı Ray Klemensleri, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok yönlü bir sıkıştırma sistemine sahip olup, son derece yüksek temas kuvvetleri sağlar. CE ve VDE gibi çeşitli uluslararası sertifikalara sahip olan bu klemensler zorlu şartlarda kullanım için de uygundur.

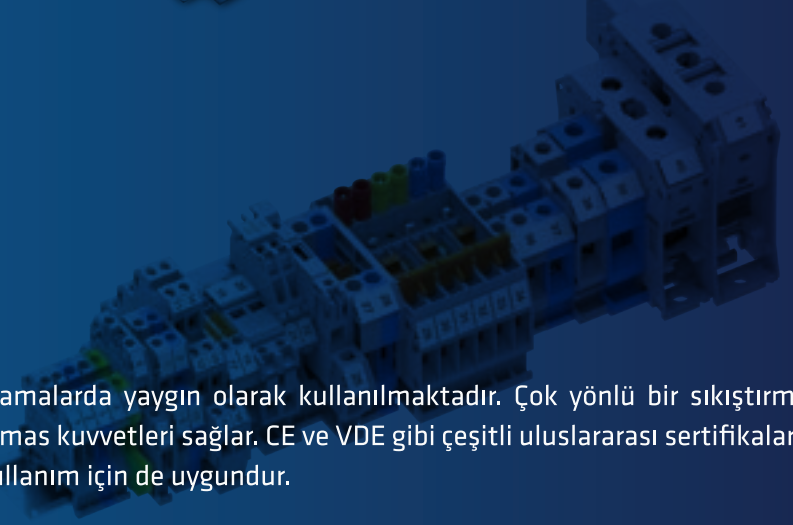

RAY KLEMENS AKSESUARLARI

Ray klemens aksesuarları, elektrik tesisatlarında kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu aksesuarlar, kabloların güvenli bir şekilde montajını sağlamak, bağlantıları desteklemek ve sistemin genel güvenilirliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

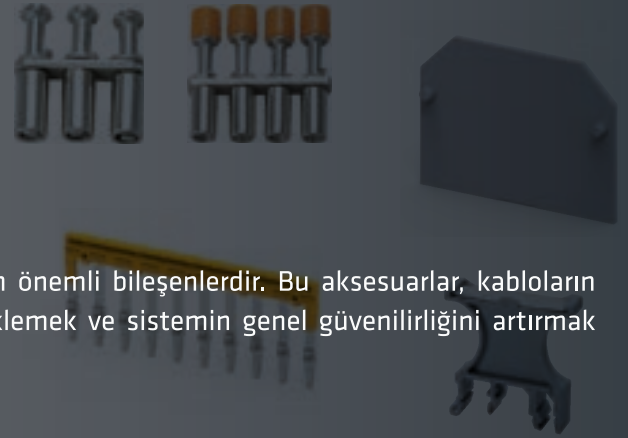

RÖLE SOKETLERİ ve MODÜLLERİ


Tamamen kapalı, DIN rayına monte edilmiş kompakt MIMRE Röle Soketleri ve Modülleri ile otomasyonda esneklik ve güvenliği en üst düzeye çıkarın. İlk sınıf bir tasarım olan bu IP20 parmak korumalı ürün, PLC'ler ile saha cihazları arasında 2 ila 32 kanal elektrik sinyali bağlamak için esnek ve modüler yapılandırmalar sunar.





PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

Sayfa 02

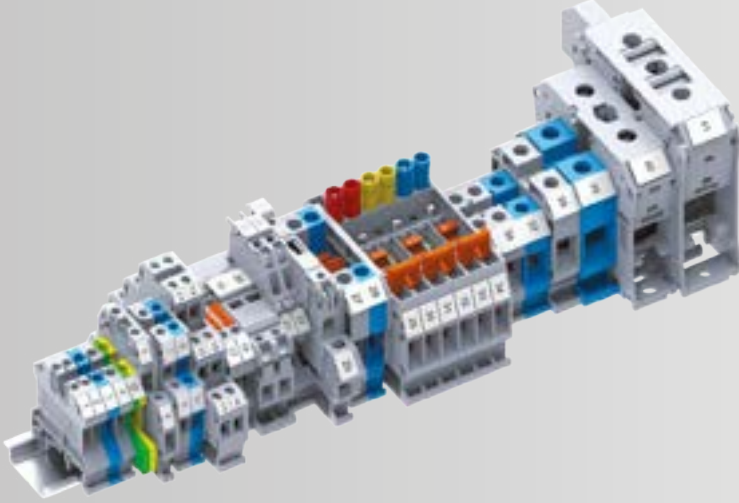


VİDALI TİP RAY KLEMENSLER

Sayfa 10



RAY KLEMENS AKSESUARLARI

Sayfa 16

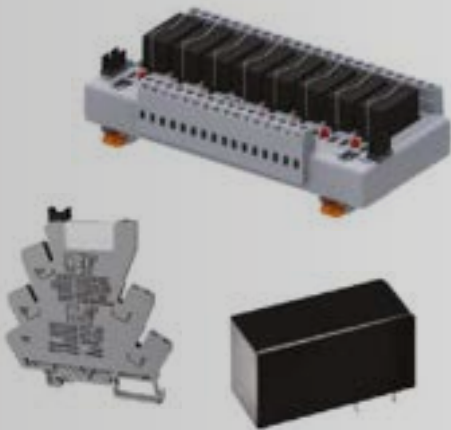

RÖLE SOKETLERİ ve MODÜLLERİ

Sayfa 18

Promex


PUSH-IN TİP


RAY KLEMENSLER

Güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için çoklu bağlantı

Takılabilir üst köprüler kullanılarak köprüleme için iki bağımsız sıra.

1.5 mm² sinyal kabloları için 3,5 mm genişliği ile slim tasarım

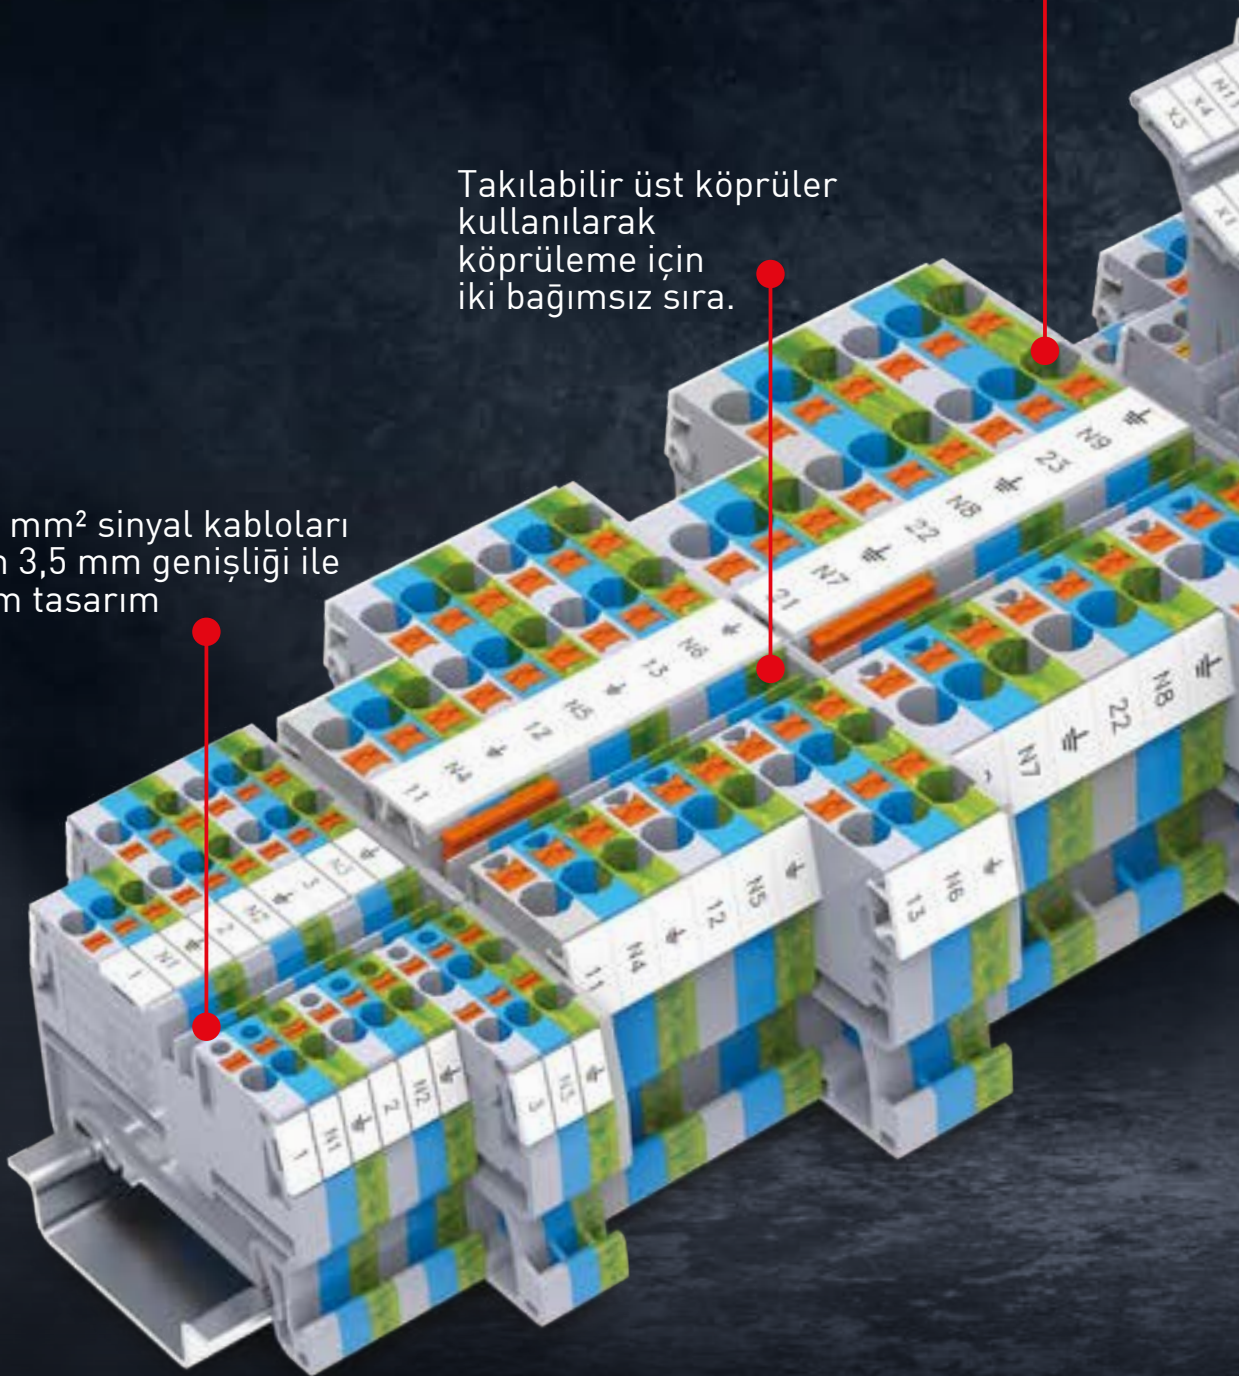

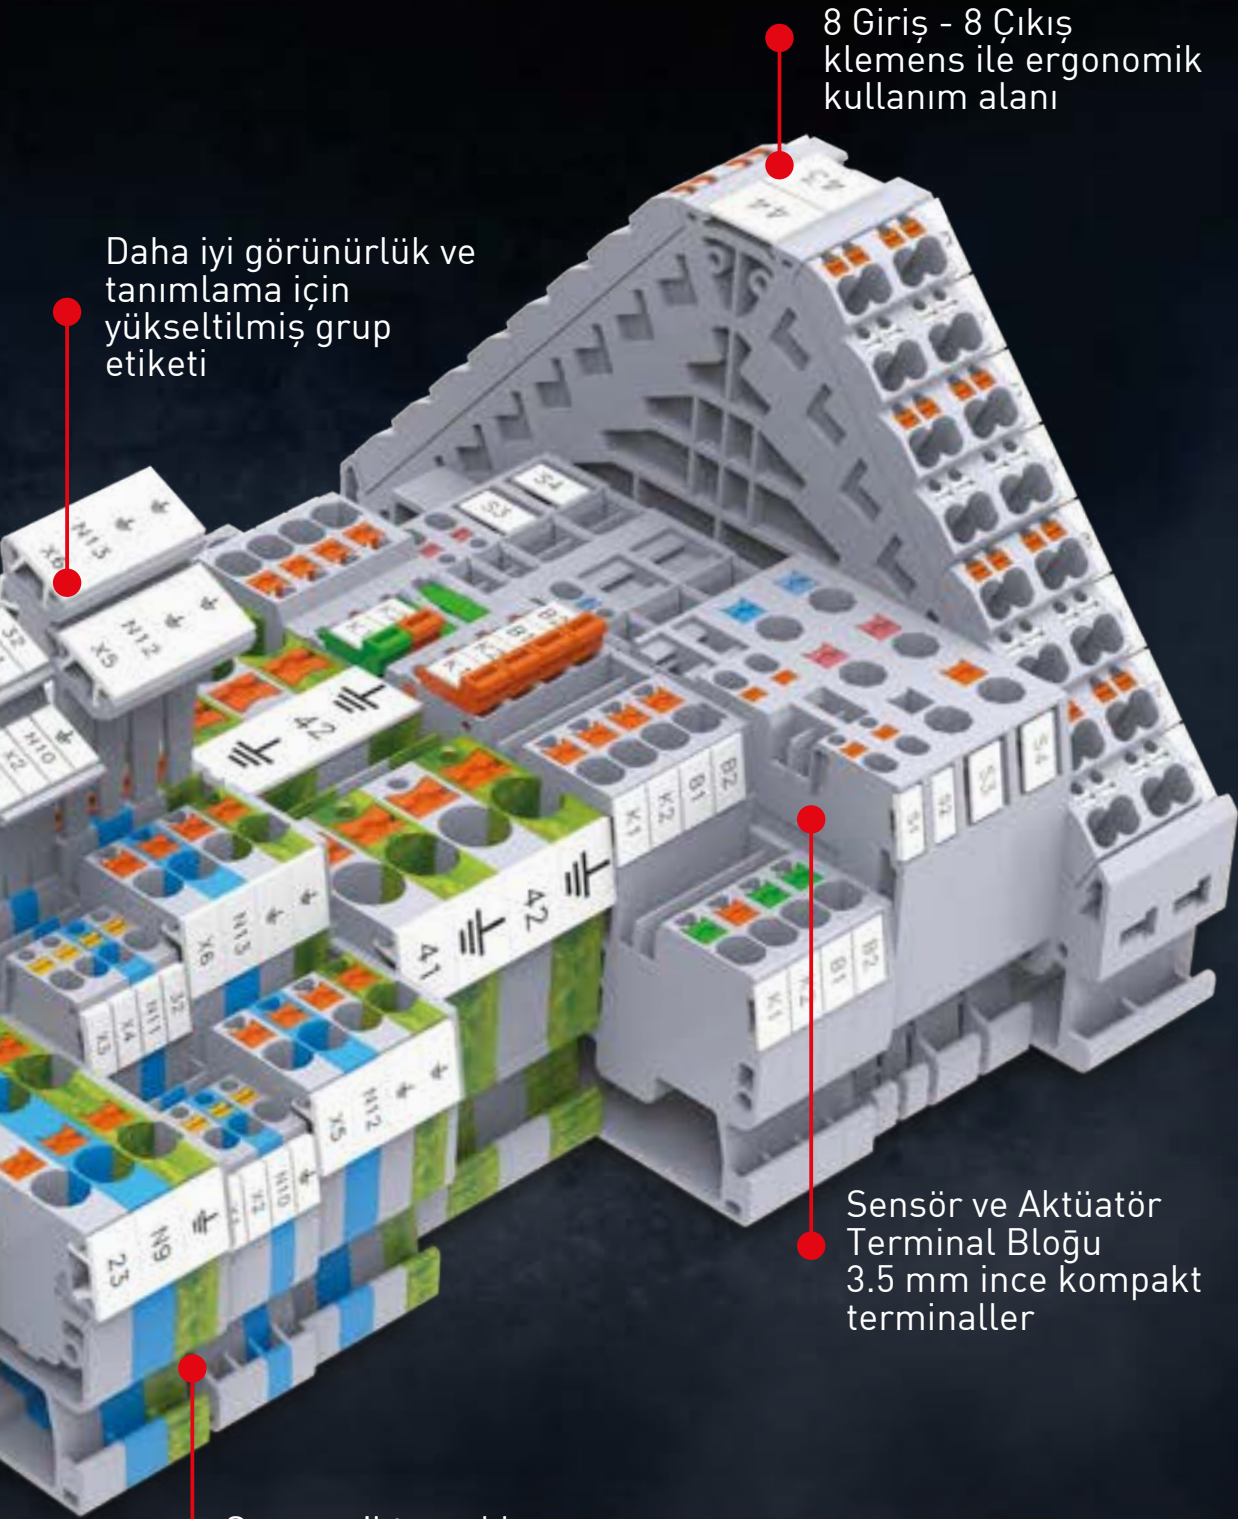

8 Giriş - 8 Çıkış
klemens ile ergonomik
kullanım alanı

Daha iyi görünürlük ve
tanımlama için
yükseltilmiş grup
etiketi

Sensör ve Aktüatör
Terminal Bloğu
3.5 mm ince kompakt
terminaller

Sarı-yeşil topraklama
kablolarını sonlandırmak için
Topraklama Terminal Blokları


- Titreşimli Alanlarda Mükemmel Bağlantı
- Aletsiz Kablolama
- Kompakt Boyut
- Kablolama Süresinden %75 Tasarruf
- Yüksek Çekme Kuvveti

ÜRÜN KODU : 065 095 OXX015**MP1.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 45.3 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	800V
Akım (A)	15A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP1.5	065 095 017015
	Mavi	MP1.5BU	065 095 013015
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MPG1.5	065 095 345015

Sonlandırıcı		MEPC1.5	065 096 000116
Bölüm Plakası		MPPCX4	065 096 000050
Markalama		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü		MJX1.5/10	065 096 000092

ÜRÜN KODU : 065 095 OXX004**MP4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 54.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm/ 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	11 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	32A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP4	065 095 017004
	Mavi	MP4BU	065 095 013004
	Turuncu	MP40	065 095 012004
	Kırmızı	MP4BK	065 095 011004
	Siyah	MP4R	065 095 016004
	Yeşil	MP4GN	065 095 015004
	Kahverengi	MP4BR	065 095 021004
	Beyaz	MP4W	065 095 000004
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MPG4	065 095 345004

Sonlandırıcı		MEPCX4	065 096 000054
Bölüm Plakası		MPPCX4	065 096 000050
Markalama		MC6	065 096 000104
Üst Köprü		MJX4/10	065 096 000022

ÜRÜN KODU : 065 095 OXX025**MP2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 48 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm / 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	24A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP2.5	065 095 017025
	Mavi	MP2.5BU	065 095 013025
	Turuncu	MP2.50	065 095 012025
	Kırmızı	MP2.5R	065 095 016025
	Siyah	MP2.5BK	065 095 011025
	Yeşil	MP2.5GN	065 095 015025
	Kahverengi	MP2.5BR	065 095 021025
	Beyaz	MP2.5W	065 095 000025
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MPG2.5	065 095 345025


Sonlandırıcı		MEPCX2.5	065 096 000052
Bölüm Plakası		MPPCX4	065 096 000050
Markalama		MC5	065 096 000102
Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020

ÜRÜN KODU : 065 095 OXX010**MP6/10**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 62.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	43 mm / 50.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.5 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	12 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	57A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP6/10	065 095 017010
	Mavi	MP6/10BU	065 095 013010
	Turuncu	MP6/100	065 095 012010
	Kırmızı	MP6/10BK	065 095 011010
	Siyah	MP6/10R	065 095 016010
	Yeşil	MP6/10GN	065 095 015010
	Kahverengi	MP6/10BR	065 095 021010
	Beyaz	MP6/10W	065 095 000010
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MPG6/10	065 095 345010


Sonlandırıcı		MEPCX6	065 096 000056
Markalama		MC8	065 096 000106
Üst Köprü		MJX6/10	065 096 000044

ÜRÜN KODU : 065 095 417015**MP1.5/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 56.1 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	800V
Akım (A)	15A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP1.5	065 095 417015


Sonlandırıcı		MEPCP1.5/3	065 096 000118
Markalama		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü		MJX1.5/10	065 096 000092

ÜRÜN KODU : 065 095 4XX025**MP2.5/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 62.2 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm/ 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	24A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP2.5/3	065 095 417015
	Mavi	MP2.5/3BU	065 095 413025

Sonlandırıcı		MEPCX2.5/3	065 096 000122
Markalama		MC5	065 096 000102
Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020

ÜRÜN KODU : 065 095 217015**MP1.5/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 66.9 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	800V
Akım (A)	15A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP1.5/4	065 095 217015


Sonlandırıcı		MEPCX1.5/4	065 096 000120
Markalama		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü		MJX1.5/10	065 096 000092

ÜRÜN KODU : 065 095 2XX025**MP2.5/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 73 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm /45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	24A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP2.5/4	065 095 217025
	Mavi	MP2.5/4BU	065 095 213025

Sonlandırıcı		MEPCX2.5/4	065 096 000072
Markalama		MC5	065 096 000102
Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020

ÜRÜN KODU : 065 095 117025**MPDL2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 72.7 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	49.6 / 57 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	24A
Standart	CE UL _{US}
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPDL2.5	065 095 117025


Sonlandırıcı		MEPCXDL 2.5	065 096 000060
Markalama		MC5	065 096 000102
Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020

ÜRÜN KODU : 065 095 2XX004**MP4/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 86.2 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	32A
Standart	CE UL _{US}
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP4/4	065 095 217004
Terminal Bloğu	Mavi	MP4/4BU	065 095 213004


Markalama	MC6	065 096 000104	
Üst Köprü		MJX4/10	065 096 000022

ÜRÜN KODU : 065 095 4XX004**MP4/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 70.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	32A
Standart	CE UL _{US}
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP4/3	065 095 417004
Terminal Bloğu	Mavi	MP4/3BU	065 095 413004

Markalama	MC6	065 096 000104	
Üst Köprü		MJX4/10	065 096 000022


ÜRÜN KODU : 065 095 4XX010**MP6/10/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 82.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	43 mm / 50.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.5 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	12 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	57A
Standart	CE UL _{US}
Materyal	Polyamid 6,6/1


	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP6/10/3	065 095 417010
Terminal Bloğu	Mavi	MP6/10/3BU	065 095 413010

Markalama	MC6	065 096 000104	
Üst Köprü		MJX4/10	065 096 000022

ÜRÜN KODU : 065 095 317025




MPTL2.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 102 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	57.3 mm / 64.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	500V
Akım (A)	24A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPTL2.5	065 095 317025

Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020
-----------	--	-----------	----------------

ÜRÜN KODU : 065 095 617015




MP4L16

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	9 x 120 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	84 mm / 91.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	320V
Akım (A)	8A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP4L16	065 095 617015

ÜRÜN KODU : 065 095 817015




MP8L32


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	9 x 120 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	84 mm / 91.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	320V
Akım (A)	8A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MP8L32	065 095 817015

ÜRÜN KODU : 065 095 017030




MPK2.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 62.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.2 mm / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	20A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1


	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPK2.5	065 095 017030

Üst Köprü		MJX2.5/10	065 096 000020
-----------	---	-----------	----------------


ÜRÜN KODU : 065 095 017032




MPK4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 54.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	42.4 mm / 49.9 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	20A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPK4	065 095 017032

Markalama	MC6	065 096 000104
Üst Köprü	 MJX4/10	065 096 000022

ÜRÜN KODU : 065 095 117030




MPDLK2.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 107.3 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	50 mm / 57.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm
Gerilim (V)	500V
Akım (A)	16A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1


	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPDLK2.5	065 095 117030

Üst Köprü	 MJX2.5/10	065 096 000020
-----------	---	----------------


ÜRÜN KODU : 065 095 017034




MPST1.5/3

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 79.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	48.1 mm / 55.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	250V
Akım (A)	13.5A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1


	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPST1.5/3	065 095 017034

Markalama	MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü	 MJX1.5/10	065 096 000092


ÜRÜN KODU : 065 095 017036




MPST1.5/4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 96.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	48.1 mm / 55.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	250V
Akım (A)	13.5A
Standart	CE 
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MPST1.5/4	065 095 017036

Markalama	MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü	 MJX1.5/10	065 096 000092


ÜRÜN KODU : 065 095 345015



MPG1.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	3.5 x 45.3 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	34.1 mm/ 41.1 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 1.5 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC3.5	065 096 000100


ÜRÜN KODU : 065 095 345004



MPG4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 54.8 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm/ 45.8 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	11 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC6	065 096 000104


ÜRÜN KODU : 065 095 345025



MPG2.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 49.7 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm/ 45.8 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	10 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC5	065 096 000102

ÜRÜN KODU : 065 095 345010



MPG6/10

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 54.8 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	38.3 mm/ 45.8 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	11 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC8	065 096 000106



Push-in terminal blokları, alet gerektirmeyen kablo bağlantılarını mümkün kılan özel bir bağlantı sistemine sahiptir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış dahili Push-in yay kelepçeleri sayesinde güvenilir, titreşime dayanıklı ve gaz sızdırmaz bağlantılar sağlar.



Sert teller ve sıkıştırılmış pabuçlu teller, bağlantı noktasına basitçe itilir. Bu tür bağlantılar için özel aletlere veya tornavidalara gerek yoktur. Bağlantı yayı, minimum takma kuvvetiyle çalıştırılır.



Terminal klemens bloklarının paralel ve hızlı bağlantı yapılmasını sağlayan köprüler mevcuttur.

Promex


VİDALI TİP

RAY KLEMENSLER

6 mm cam sigorta takılabilen klemens blokları. Sigortanın iletim durumunda olduğunu gösteren 6-60 V ve 110-240 V ledli seçenekleri


Elektrik devrelerinin kolayca ayrılabilmesi için bıçaklı sigorta ayırma klemens bloğu

Endüstri standartlarına göre sarı-yeşil renk kodlu topraklama tellerini sonlandırmak için topraklama klemens blokları

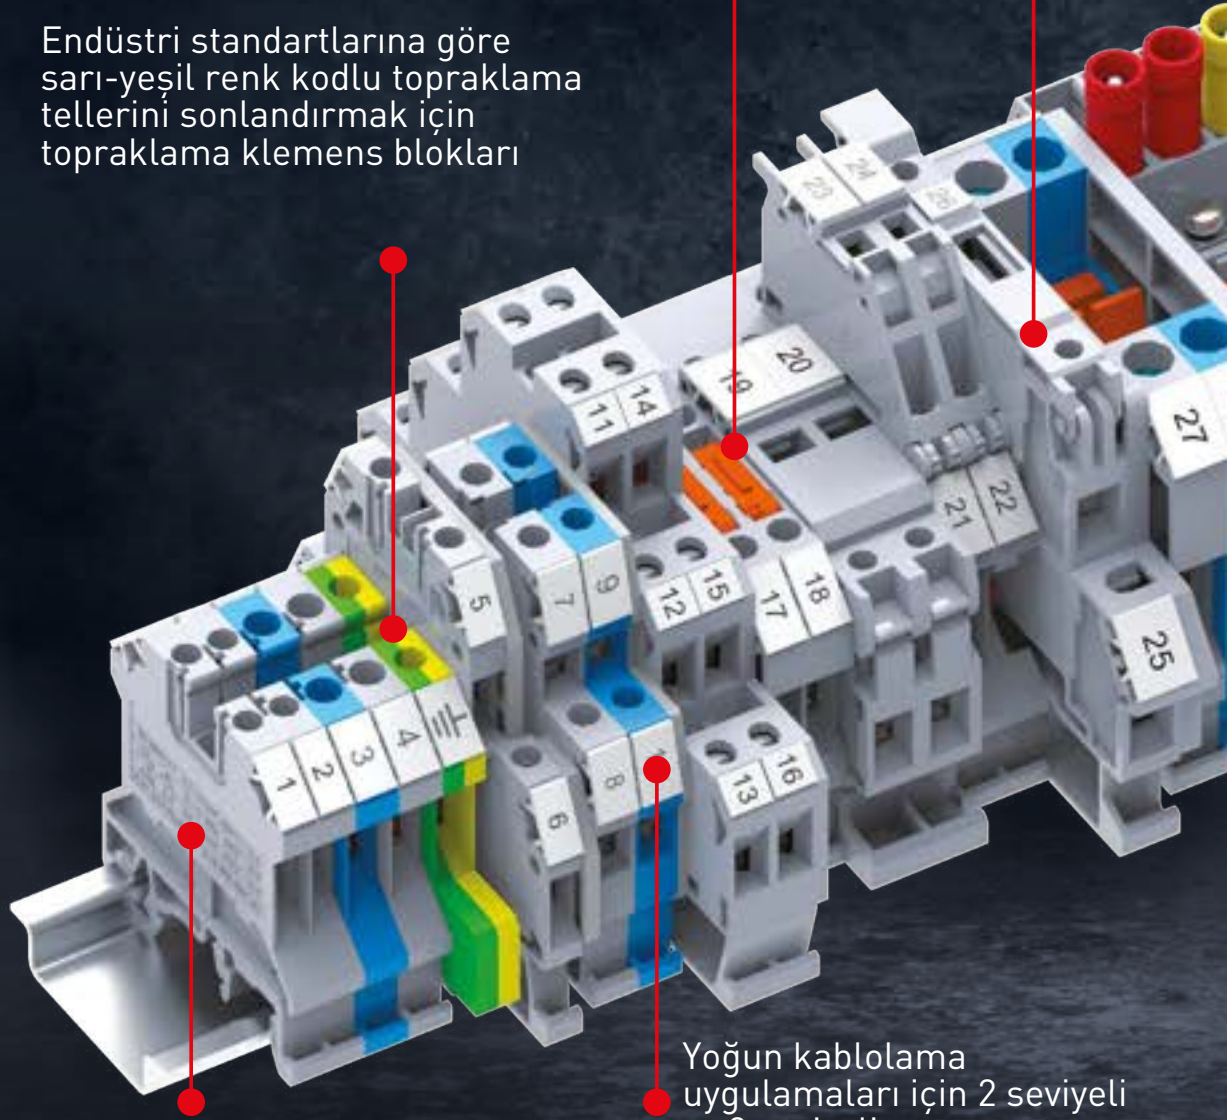

0,2 mm kadar küçük kabloları bağlamak için geçişli klemens bloğu

Yoğun kablolama uygulamaları için 2 seviyeli ve 3 seviyeli klemens blokları

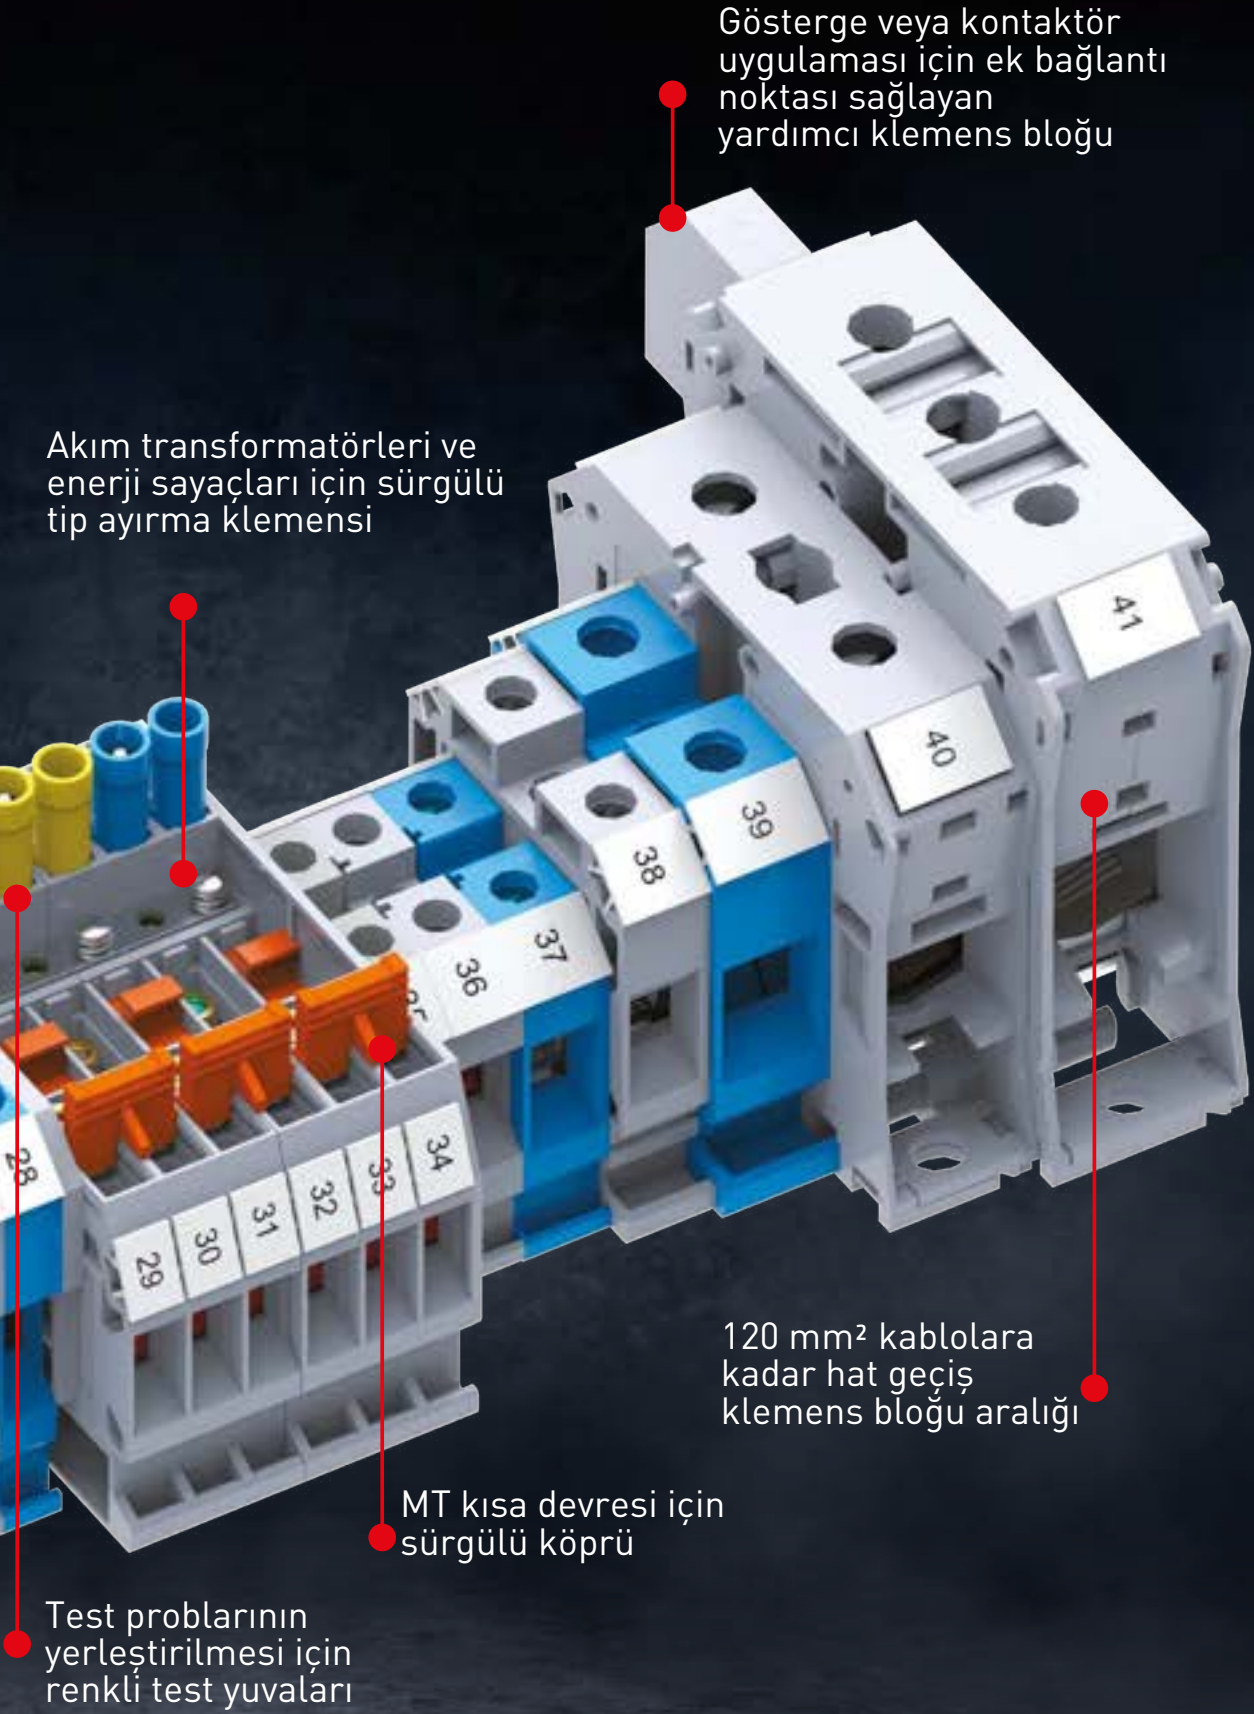

Gösterge veya kontaktör uygulaması için ek bağlantı noktası sağlayan yardımcı klemens bloğu

Akım transformatörleri ve enerji sayaçları için sürgülü tip ayırma klemensi

120 mm² kablolarına kadar hat geçiş klemens bloğu aralığı

MT kısa devresi için sürgülü köprü

Test problemlerinin yerleştirilmesi için renkli test yuvaları

Güvenli ve Hızlı Bağlantılara Hazır Olun...

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX025**MTS2.SUN**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	46.2 mm/ 53.7 mm / 51.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	24A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS2.SUN	065 094 017025
	Mavi	MTS2.SUNBU	065 094 013025
	Turuncu	MTS2.SUNO	065 094 012025
	Kırmızı	MTS2.SUNR	065 094 016025
	Siyah	MTS2.SUNBK	065 094 011025
	Yeşil	MTS2.SUNGN	065 094 015025
	Kahverengi	MTS2.SUNBR	065 094 021025
	Beyaz	MTS2.SUNW	065 094 000025
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MTSG2.5	065 094 345025

Sonlandırıcı		MEP2.5/4	065 096 000114
Markalama		MC5	065 096 000102
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)		MA741/10	065 096 000080

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX006**MTS6U**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	47.8 mm/ 55.5 mm / 52.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.5 - 6.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	9 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	41A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS6U	065 094 017006
	Mavi	MTS6UBU	065 094 013006
	Turuncu	MTS6UNO	065 094 012006
	Kırmızı	MTS6UR	065 094 016006
	Siyah	MTS6UBK	065 094 011006
	Yeşil	MTS6UCN	065 094 015006
	Kahverengi	MTS6UBR	065 094 021006
	Beyaz	MTS6UW	065 094 000006
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MGT6N	065 094 345006

Sonlandırıcı		MEP 6/10	065 096 000074
Markalama		MC8	065 096 000106
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)		MA743/10	065 096 000084

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX004**MTS4UN**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	46.2 mm/ 53.7 mm / 51.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	32A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS4UN	065 094 017004
	Mavi	MTS4UNBU	065 094 013004
	Turuncu	MTS4UNO	065 094 012004
	Kırmızı	MTS4UNR	065 094 016004
	Siyah	MTS4UNBK	065 094 011004
	Yeşil	MTS4UNGN	065 094 015004
	Kahverengi	MTS4UNBR	065 094 021004
	Beyaz	MTS4UNW	065 094 000004
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MTSG4	065 094 345004

Sonlandırıcı		MEP2.5/4	065 096 000114
Markalama		MC6	065 096 000104
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)		MA742/10	065 096 000082

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX010**MTS10U**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	10 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	47.8 mm/ 55.5 mm / 52.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.5 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	11 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	57A
Standart	
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS10U	065 094 017010
	Mavi	MTS10UBU	065 094 013010
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MGT10N	065 094 345010

Sonlandırıcı		MEP 6/10	065 096 000074
Markalama		MC10	065 096 000108
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)		MA744/10	065 096 000086

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX016**MTS16U**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	12 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	47.8 mm/ 55.5 mm / 52.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 16.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	12 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	76A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS16U	065 094 017016
	Mavi	MTS16UBU	065 094 013016
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MGT16N	065 094 345016

Markalama	M12	065 096 000110
-----------	-----	----------------

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX035**MTS35UN**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	16 x 50.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	59.2 mm/ 66.7 mm / 64.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	4.0 - 35.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	15 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	125A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS35UN	065 094 017035
	Mavi	MTS35UNBU	065 094 013035
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MGT35U	065 094 345035


Markalama	M16	065 096 000112
-----------	-----	----------------

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX070**MTS50/70N**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	20.5 x 77 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	71.1 mm/ 78.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	10.0 - 70.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	22 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	192A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS50/70N	065 094 017070
	Mavi	MTS50/70NBU	065 094 013070
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil)	MGT50/70N	065 094 345070

Markalama	MC16	065 096 000112
-----------	------	----------------

ÜRÜN KODU : 065 094 OXX120**MTS95/120N**

Alyan Vidalı



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	27 x 85 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	83.0 mm/ 90.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	25.0 - 120.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	24 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	269A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

	Renk	Seri	Ürün Kodu
Terminal Bloğu	Gri	MTS95/120N	065 094 017120
	Mavi	MTS95/120NBU	065 094 013120

Markalama	MC16	065 096 000112
-----------	------	----------------

ÜRÜN KODU : 065 094 017150**MPTB120/150**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	42 x 124 mm / 186 mm (Kapak açık hali)
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15	72.3-79.8 mm / 73.8-83.3 mm (Kapaklı hali)
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	6.0 - 150.0 mm ²
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	310A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

ÜRÜN KODU : 065 094 417025**MMC1-2**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 46.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15	49.5 mm / 56.5 mm / 53.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Gerilim (V)	630V
Akım (A)	32A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

Markalama	MC6	065 096 000104
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)	MA742/10	065 096 000082

ÜRÜN KODU : 065 094 117004**MDL4UN**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 62 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15	61.0 mm / 68.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²
Gerilim (V)	800V
Akım (A)	24A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

Sonlandırıcı	MEPCDL4	065 096 000076
Markalama	MC6	065 096 000104
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)	MA747/10	065 096 000088

ÜRÜN KODU : 065 094 017240**MPTB185/240**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	55 x 152 mm (Kapak açık hali)
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15	79.9-87.4 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	10.0 - 240.0 mm ²
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	420A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

ÜRÜN KODU : 065 094 217025**MMC2-2**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 65 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15	53.4 mm / 60.5 mm / 58.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Gerilim (V)	630V
Akım (A)	32A
Standart	CE US
Materyal	Polyamid 6,6/1

Markalama	MC6	065 096 000104
Vidalı Tip Üst Köprü (10'lu)	MA742/10	065 096 000082




Vida klemens terminal bloklarındaki yüksek torklu sıkıştırma sistemi, güvenli ve gaz sızdırmaz bağlantılar sağlar. Soğuk dövülmüş, haddelenmiş dişli vidalar son derece güvenilir bağlantılar sunar.

ÜRÜN KODU : 065 094 345025




MTSG2.5

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	5 x 45.7 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	45.8 mm/ 53.3 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 2.5 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC5	065 096 000102


ÜRÜN KODU : 065 094 345006




MGT6N

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 54.5 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	48.2 mm/ 55.8 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 6.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	9 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC8	065 096 000106

ÜRÜN KODU : 065 094 345016




MGT16N

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	12 x 55 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	48.5 mm/ 56.0 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 16.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	12 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC12	065 096 000110

ÜRÜN KODU : 065 094 345070




MGT50/70N

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	20 x 77 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	71.1 mm/ 78.1 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	10.0 - 70.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	22 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC16	065 096 000112


ÜRÜN KODU : 065 094 345004




MTSG4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	6 x 45.7 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	45.8 mm/ 53.3 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC6	065 096 000104

ÜRÜN KODU : 065 094 345010




MGT10N

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	10 x 55 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	48.5 mm/ 56.0 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 10.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	8 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC10	065 096 000108

ÜRÜN KODU : 065 094 345035



MGT35U

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	16 x 58 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	63.2 mm/ 70.5 mm/ 68.0 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	4.0 - 35.0 mm ²	
Kablo Soyma Uzunluğu	15 mm	
Standart	CE 	
Materyal	Polyamid 6,6/1	
Markalama	MC16	065 096 000112



Aynı profile sahip topraklama terminaleri, yeşil-sarı bir muhafaza ile açıkça tanımlanmıştır. Şekil ve kalınlıkları, aynı tel boyutundaki ilgili besleme terminaliyle aynıdır.

PROMEX SERİSİ RAY KLEMENLER İÇİN AKSESUARLAR

ÜRÜN KODU : 065 096 000062



SİGORTALI
KLEMENS

MF4U

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 57 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15/32 mm	50.3 mm/ 57.6 mm / 56.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	9.5 mm
Gerilim (V)	800V
Akım (A)	6.3A
Standart	CE
Materyal	Polyamid 6,6/1
Sigorta Boyutu	Ø5 x 20 mm, Ø5 x 25 mm

Terminal Bloğu	Seri	Ürün Kodu
Ledli 6-60V AC/DC	MF4UL6	065 096 000064
Ledli 110-240V AC/DC	MF4UL11	065 096 000066
Markalama	MC6	065 096 000104
	MC8	065 096 000106

ÜRÜN KODU : 065 096 000068



DURDURUCU

MA802

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 45 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	31.30 mm/ 38.80 mm
Uygun DIN Rayları	DIN 35 / DIN 35-15
Standart	CE
Materyal	Polyamid

ÜRÜN KODU : 065 096 000070



GRUP ETİKET
TUTUCU

MGMH6

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	46.5 x 44.5 x 9.5 mm
Uygun DIN Rayları	DIN 32/ DIN 35 / DIN 35-15
Standart	CE
Materyal	Polyamid 66




MARKALAMA
ETİKETLERİ

CE

Seri	Ürün Kodu	Sıra	Etiket	Boyutlar (mm)	
				Yükseklik	Genişlik
MC3.5	065 096 000100	6	120	1.2	3.0
MC5	065 096 000102	6	84	1.2	4.45
MC6	065 096 000104	6	72	1.2	5.45
MC8	065 096 000106	6	48	1.2	7.45
MC10	065 096 000108	6	42	1.2	9.45
MC12	065 096 000110	6	36	1.2	11.45
MC16	065 096 000112	6	24	1.2	15.45

ÜRÜN KODU : 065 095 017038



MPAF6

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	8 x 82.9 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm	43 mm / 50.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti	0.2 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu	12 mm
Gerilim (V)	1000V
Akım (A)	30A
Standart	CE
Materyal	Polyamid 6,6/1
Sigorta Boyutu	Ø5 x 20 mm

Terminal Bloğu	Renk	Seri	Ürün Kodu
	Gri	MPAF6	065 095 017038
Markalama	Üst Köprü	MC8	065 096 000106
		MJX6/10	065 096 000044

ÜRÜN KODU : 065 096 000050



BÖLÜM PLAKASI

MPPCX4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk	42.4 x 2 x 59 mm
Standart	CE
Materyal	Polyamid

CE

YAN KAPAKLAR

Seri	Ürün Kodu	Uygun Klemens	Klemens Kodu
MEPCX10	065 096 000058	MDL4UN	065 094 117004
MEP2.5/4	065 096 000114	MTS2.5UN	065 094 0XX025
		MTS4UN	065 094 0XX004
MEP 6/10	065 096 000074	MTS6U	065 094 0XX006
		MTS10U	065 094 0XX010
MEP1.5	065 096 000116	MP1.5	065 095 0XX015
MEPCX2.5	065 096 000052	MP2.5	065 095 0XX025
MEPCX4	065 096 000054	MP4	065 095 0XX004
MEPCX6	065 096 000056	MP6/10	065 095 0XX010
MEPCP1.5/3	065 096 000118	MP1.5/3	065 095 417015
MEPCX1.5/4	065 096 000120	MP1.5/4	065 095 217015
MEPCX2.5/3	065 096 000122	MP2.5/3	065 095 4XX025
MEPCX2.5/4	065 096 000072	MP2.5/4	065 095 2XX004
MEPCXDL2.5	065 096 000060	MPDL2.5	065 095 117025



CE

VİDALI TİP KLEMENSLER İÇİN 10'LU ÜST KÖPRÜLER

Seri	Ürün Kodu	Uygun Klemens	Klemens Kodu
MA741/10	065 096 000080	MTS2.5UN	065 094 0XX025
MA742/10	065 096 000082	MTS4UN	065 094 0XX004
		MDL4UN	065 094 117004
		MMC1-2	065 094 417025
		MMC2-2	065 094 217025
MA743/10	065 096 000084	MTS6U	065 094 0XX006
MA744/10	065 096 000086	MTS10U	065 094 0XX010
MA747/10	065 096 000088	MDL4UN	065 094 117004
MA722/10	065 096 000090	MTS4UN	065 094 0XX004
		MDL4UN	065 094 117004
		MMC1-2	065 094 417025
		MMC2-2	065 094 217025

VİDALI TİP KLEMENSLER İÇİN ÜST KÖPRÜLER

Polyamid Vida Klemens Terminal Blokları için Kısa Devre / Köprüleme Sistemi

Kısa devre sistemleri, terminal blokları arasında potansiyelleri köprüleyerek kablolama süresini azaltır. Bir montajdaki bitişik bloklar veya seçici terminal blokları kolayca birbirine bağlanabilir ve terminal keleğçeleri kablolamaya hazır bırakılır. Hızlı kısa devre için hazır monte edilmiş köprüler kullanılır veya bireysel bileşenler seçilerek özel veya ekstra uzun köprüler oluşturulabilir. Kısa devre sistemlerinin akım taşıma kapasitesi, ilgili Terminal Bloklarının nominal akımından daha düşüktür; bu nedenle uygulanan akım, Terminal Bloğunun maksimum akım değerini (IEC/EN) aşmamalıdır.

Önceden Montajlı Dahili Köprü Montajları

Dahili Köprü Montajları, bir Akım Barası, Kısa Devre Manşonları ve vidalardan oluşur. Terminal bloğunun merkezine kolayca monte edilir ve akım barasına bağlanır. Standart olarak 2, 3, 4, 10 veya 100 kutuplu montajlar halinde mevcuttur ve hemen kurulum için hazırdır. İzoleli önceden monte edilmiş dahili köprü montajları, Terminal Blokları üzerinde kurulduğunda şok koruması sağlar.

İzoleli Harici Köprüler

Harici Köprüler, terminal blokları arasında potansiyelleri köprüleyerek kablolama süresini azaltır. Bir montajdaki bitişik veya seçili bloklar kolayca birbirine bağlanabilir. Seçici kısa devre için bireysel bağlantılar çıkarılabilir. Bunlar izolelidir ve 2, 3, 4 ve 10 kutuplu versiyonlar halinde mevcuttur. Kalay kaplı pirinç/bakırdan yapılmıştır. İzoleli Harici Bağlantı, güvenilir bir bağlantı elde etmek için belirtilen torka sıkılmalıdır.

Kalıcı Köprüler

Köprüler, artan kutup sayısı için özel kısa devre montajları oluşturmak için kullanılır. Gerekli kutup sayısına sahip akım barası seçilebilir ve sahada gerekli uzunlukta kesilebilir. Kalay veya nikel kaplı bakır ya da pirinçten yapılmıştır.

Kısa Devre Manşonları ve Vidalar

Kısa Devre Manşonları ve Vidalar, Köprüler ve Terminal Blok akım baraları arasında güvenilir ve mekanik olarak güvenli elektrik bağlantıları sağlar. Her kısa devre yapılan Terminal Bloğu için bir kısa devre manşonu gereklidir. Kısa Devre Manşonları ve Vidalar, yaylı rondela ile birlikte sağlanır. Kısa devre vidaları, belirtilen torka sıkılmalıdır.

- 1 - Dahili kısa devre sistemi mevcut değildir.
- 2 -100 kutuplu şerit, istenen kutup sayısına bölünebilir.



CE

PUSH-IN TİP KLEMENSLER İÇİN 10'LU ÜST KÖPRÜLER

Seri	Ürün Kodu	Uygun Klemens	Klemens Kodu
MJX1.5/10	065 096 000092	MP1.5	065 095 0XX015
		MP1.5/3	065 095 417015
		MP1.5/4	065 095 217015
MJX2.5/10	065 096 000020	MP2.5	065 095 0XX025
		MP2.5/3	065 095 4XX025
		MP2.5/4	065 095 2XX004
		MPDL2.5	065 095 117025
		MPDLK2.5	065 095 117025
MJX4/10	065 096 000022	MP4	065 095 0XX004
		MP4/3	065 095 4XX004
		MP4/4	065 095 2XX004
MJX6/10	065 096 000044	MP6/10	065 095 0XX010
		MP6/10/3	065 095 4XX010

PUSH-IN TİP KLEMENSLER İÇİN ÜST KÖPRÜLER



Bağımsız iki sıranın köprüleme için kullanılabilmesi, çeşitli devre kombinasyonlarının oluşturulmasını sağlar. Köprüler, kısa devreli pozisyonları açıkça belirtmek için üstte sağlanan girintiye geçeli kalemle işaretlenebilir.



Montajdaki bireysel terminal bloklarının, bitişik terminal ile kısa devre yapması engellenebilir. Bu, standart köprülerdeki ara kontakların kesilmesiyle sağlanır.

ÇOK YAKINDA



Seri	MIMRE1SS4/24DC	MIMRE1SS4/230AC	MIMRE2SS4/24DC	MIMRE2SS4/230AC
Ürün Kodu	065 097 000002	065 097 000004	065 097 000006	065 097 000008
Röle Tipi	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle
Gerilim (V)	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC
Akım (A)	10A	10A	10A	10A
Çıkış Gerilimi (V)	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC
Led Göstergesi	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led
Kanal Sayısı	4 Kanal	4 Kanal	4 Kanal	4 Kanal
Kontakt Tipi	SPDT-1CO	SPDT-1CO	SPDT-2CO	SPDT-2CO
DIN Rayı	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15



Seri	MIMRE1SS8/24DC	MIMRE1SS8/230AC	MIMRE2SS8/24DC	MIMRE2SS8/230AC
Ürün Kodu	065 097 000010	065 097 000012	065 097 000014	065 097 000016
Röle Tipi	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle	Elektromekanik Röle
Gerilim (V)	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC
Akım (A)	10A	10A	10A	10A
Çıkış Gerilimi (V)	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC
Led Göstergesi	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led	3mm Kırmızı Led
Kanal Sayısı	8 Kanal	8 Kanal	8 Kanal	8 Kanal
Kontakt Tipi	SPDT-1CO	SPDT-1CO	SPDT-2CO	SPDT-2CO
DIN Rayı	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15



Seri	MSR15-12UXX	MSR15-24UXXB	MSR15-230UXXB	MSR25-12UYA	MSR25-24UYA	MSR25-230UYA	MIMACC/MIMRE/EXT
Ürün Kodu	065 097 000018	065 097 000020	065 097 000022	065 097 000024	065 097 000026	065 097 000028	065 097 000042
Gerilim (V)	12V DC	24V DC	230V AC	12V DC	24V DC	230V AC	Bağlantı Kablosu
Akım (A)	6A	6A	6A	8A	8A	8A	
Çıkış Gerilimi (V)	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	
Led Göstergesi	3mm Yeşil Led	3mm Yeşil Led	3mm Yeşil Led	3mm Yeşil Led	3mm Yeşil Led	3mm Yeşil Led	
Kontakt Tipi	1CO	1CO	1CO	2CO	2CO	2CO	
Bağlantı Tipi	Yaylı Bağlantı	Yaylı Bağlantı	Yaylı Bağlantı	Yaylı Bağlantı	Yaylı Bağlantı	Yaylı Bağlantı	
DIN Rayı	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	

PROMEX SERİSİ PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Gerilim / Akım V/A	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 095 0XX015	MP1.5 1,5 mm Ray Klemens Push-In Tip	800V 15A	100	0,80 \$
	065 095 0XX025	MP2.5 2,5 mm Ray Klemens Push-In Tip	1000V 24A	100	0,83 \$
	065 095 0XX004	MP4 4 mm Ray Klemens Push-In Tip	1000V 32A	100	1,10 \$
	065 095 0XX010	MP6/10 6/10 mm Ray Klemens Push-In Tip	1000V 57A	100	2,33 \$
	065 095 417015	MP1.5/3 1,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	800V 15A	100	1,29 \$
	065 095 217015	MP1.5/4 1,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	800V 15A	100	1,50 \$
	065 095 4XX025	MP2.5/3 2,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 24A	100	1,63 \$
	065 095 2XX025	MP2.5/4 2,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 24A	100	2,00 \$
	065 095 117025	MPDL2.5 2,5 mm Çift Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 24A	50	2,03 \$
	065 095 4XX004	MP4/3 4 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 32A	50	2,07 \$
	065 095 2XX004	MP4/4 4 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 32A	50	2,50 \$
	065 095 4XX010	MP6/10/3 6/10 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	1000V 57A	50	4,50 \$

*HER ÜRÜNDE TÜM RENKLER MEVCUT DEĞİLDİR. RENK SEÇENEKLERİ İÇİN ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSUNA BAKINIZ.

XX KARŞILIĞI OLAN RENK KODLARI



00
BEYAZ



11
SİYAH



12
TURUNCU



13
MAVİ



15
YEŞİL



16
KIRMIZI











17
GRİ







21
KAHVERENGİ









PROMEX SERİSİ PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Gerilim / Akım V/A	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 095 317025	MPTL2.5 2,5 mm Üç Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	500V 24A	50	5.00 \$
	065 095 617015	MP4L16 1,5 mm Dört Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	320V 8A	10	38.33 \$
	065 095 817015	MP8L32 1,5 mm Sekiz Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip	320V 8A	10	51.00 \$
	065 095 017030	MPK2.5 2,5 mm Ayırma Test Klemensi Push-In Tip	1000V 20A	100	4.33 \$
	065 095 017032	MPK4 4 mm Ayırma Test Klemensi Push-In Tip	1000V 20A	50	5.17 \$
	065 095 117030	MPDLK2.5 2,5 mm Çift Katlı Ayırma Klemensi Push-In Tip	500V 16A	50	14.33 \$
	065 095 017034	MPST1.5/3 1,5 mm Sensör ve Aktüatör Klemensi Push-In Tip	250V 13.5A	50	9.67 \$
	065 095 017036	MPST1.5/4 1,5 mm Sensör ve Aktüatör Klemensi Push-In Tip	250V 13.5A	50	12.00 \$

PROMEX SERİSİ TOPRAKLAMALI PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 095 345015	MPG1.5 1,5 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı-Yeşil	100	2,75 \$
	065 095 345025	MPG2.5 2,5 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı-Yeşil	100	2,89 \$
	065 095 345004	MPG4 4 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı-Yeşil	100	3,67 \$
	065 095 345010	MPG6/10 6/10 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı-Yeşil	100	5,14 \$

PROMEX SERİSİ VIDALI TİP RAY KLEMENSLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Gerilim / Akım V/A	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 094 0XX025	MTS2.5UN 2,5 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 24A	100	0,60 \$
	065 094 0XX004	MTS4UN 4 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 32A	100	0,74 \$
	065 094 0XX006	MTS6U 6 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 41A	100	1,08 \$
	065 094 0XX010	MTS10U 10 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 57A	100	1,35 \$
	065 094 0XX016	MTS16U 16 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 76A	50	2,08 \$
	065 094 0XX035	MTS35U 35 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 125A	50	4,33 \$
	065 094 0XX070	MTS50/70N 50/70 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 192A	20	15,67 \$
	065 094 0XX120	MTS95/120N 95/120 mm Ray Klemens Vidalı Tip	1000V 269A	10	23,33 \$

*HER ÜRÜNDE TÜM RENKLER MEVCUT DEĞİLDİR. RENK SEÇENEKLERİ İÇİN ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSUNA BAKINIZ.

XX KARŞILIĞI OLAN RENK KODLARI



00
BEYAZ



11
SİYAH



12
TURUNCU



13
MAVİ



15
YEŞİL



16
KIRMIZI








17
GRİ










21
KAHVERENGİ

PROMEX SERİSİ VİDALI TİP RAY KLEMENSLER


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Gerilim / Akım V/A	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 094 017150	MPTB120/150 120/150 mm Ray Klemens Vidalı tip	1000V 310A	5	30,00 \$
	065 094 017240	MPTB185/240 185/240 mm Ray Klemens Vidalı tip	1000V 420A	2	50,00 \$
	065 094 417025	MMC1-2 2,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip	630V 32A	100	1,09 \$
	065 094 217025	MMC2-2 2,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip	630V 32A	50	1,33 \$
	065 094 117004	MDL4UN 4 mm Çift Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip	800V 32A	100	2,33 \$

PROMEX SERİSİ TOPRAKLAMALI VİDALI TİP RAY KLEMENSLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 094 345025	MTSG2.5 2,5 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	50	2,67 \$
	065 094 345004	MTSG4 4 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	50	3,00 \$
	065 094 345006	MGT6N 6 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	50	3,33 \$
	065 094 345010	MGT10N 10 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	50	4,17 \$
	065 094 345016	MGT16N 16 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	50	6,00 \$
	065 094 345035	MGT35U 35 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	20	11,00 \$
	065 094 345070	MGT50/70N 50/70 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil	20	30,00 \$

PROMEX SERİSİ RAY KLEMENLER İÇİN AKSESUARLAR

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Kutu Adedi	Fiyat (\$)		Ürün Kodu	Ürün Adı	Kutu Adedi	Fiyat (\$)
	065 095 017038	MPA Sigortalı Klemens Push-in Tip 1000V / 30A	50	24,50 \$		065 096 000114	MEP2.5/4 2,5 ve 4 mm için Yan Kapak Vidalı Tip	50	0,50 \$
	065 096 000062	MF4U Sigortalı Klemens 800V / 6,3A	100	3,17 \$		065 096 000074	MEP6/10 6 ve 10 mm için Yan Kapak Vidalı Tip	50	0,63 \$
	065 096 000064	MF4UL6 Sigortalı Klemens Ledli 60 - 6 V AC/DC	100	3,83 \$		065 096 000116	MEPC1.5 1,5 mm için Yan Kapak Push-in Tip	50	0,60 \$
	065 096 000066	MF4UL11 Sigortalı Klemens Ledli 220V 240-110V AC/DC	100	6,00 \$		065 096 000052	MEPCX2.5 2,5 mm için Yan Kapak Push-in Tip	50	0,50 \$
	065 096 000068	MA802 Durdurucu Kapak	50	0,73 \$		065 096 000054	MEPCX4 4 mm için Yan Kapak Push-in Tip	50	0,50 \$
	065 096 000070	MGMH6 Grup Etiketi	50	0,63 \$		065 096 000056	MEPCX6 6/10 mm için Yan Kapak Push-in Tip	50	0,50 \$
	065 096 000080	MA741/10 2,5 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 24A	10	5,00 \$		065 096 000118	MEPCP1.5/3 1,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip	50	0,60 \$
	065 096 000082	MA742/10 4 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 32A	10	5,00 \$		065 096 000120	MEPCX1.5/4 1,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip	50	0,73 \$
	065 096 000084	MA743/10 6 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 41A	10	5,00 \$		065 096 000122	MEPCX2.5/3 2,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip	50	0,67 \$
	065 096 000086	MA744/10 10 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 57A	10	6,67 \$		065 096 000072	MEPCX2.5/4 2,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip	50	0,63 \$
	065 096 000088	MA747/10 Üst Köprü Çift Katlı Vidalı Tip 10'lu Büyük - 32A	10	5,00 \$		065 096 000060	MEPCXDL2.5 2,5 mm için Çift Katlı Yan Kapak Push-in Tip	10	0,53 \$
	065 096 000090	MA722/10 10 mm için Üst Köprü Çift Katlı Vidalı Tip 10'lu - 32A	10	5,00 \$		065 096 000076	MEPCDL4 4 mm için Yan Kapak Vidalı Tip	10	0,83 \$
	065 096 000092	MJX1.5/10 1,5 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu	10	5,80 \$		065 096 000100	MC3.5 1,5 mm için Etiket	10	0,05 \$
	065 096 000020	MJX2.5/10 2,5 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu - 24A	10	3,33 \$		065 096 000102	MC5 2,5 mm için Etiket	10	0,05 \$
	065 096 000022	MJX4/10 4 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu - 32A	10	3,83 \$		065 096 000104	MC6 4 mm için Etiket	10	0,05 \$
	065 096 000044	MJX6/10 6/10 mm için Köprü Push-in Tip 10'lu - 41A	10	5,00 \$		065 096 000106	MC8 6 mm için Etiket	10	0,05 \$
						065 096 000108	MC10 10 mm için Etiket	10	0,05 \$
						065 096 000110	MC12 16 mm için Etiket	10	0,05 \$
						065 096 000112	MC16 35-120 mm için Etiket	10	0,05 \$

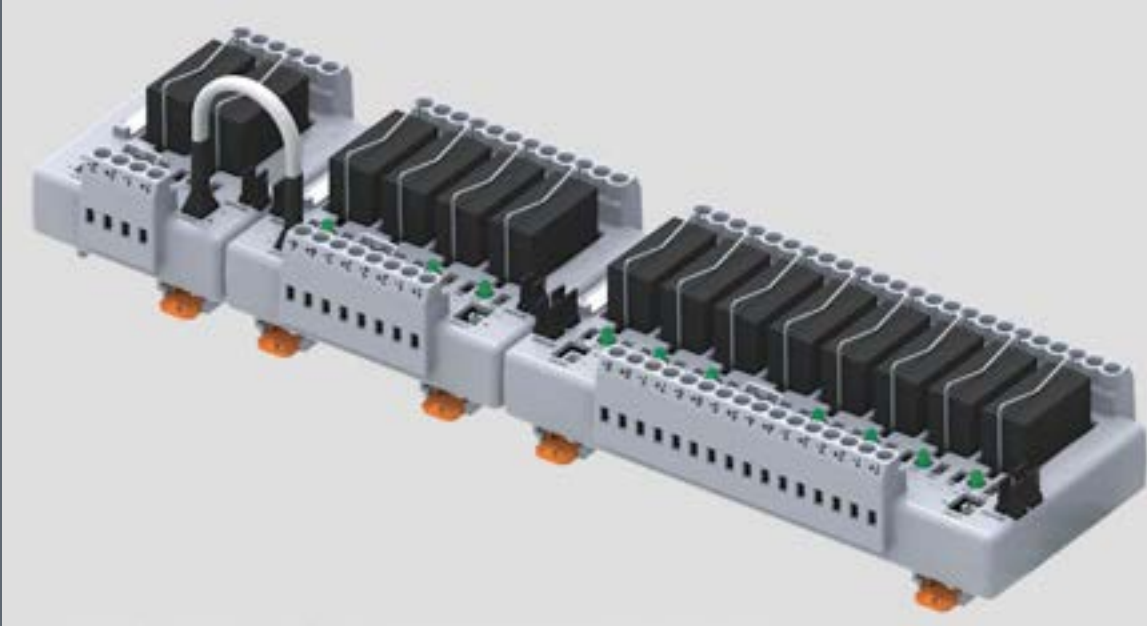

Koruma

Rölelerin giriş ve çıkışı arasında galvanik izolasyon, saha cihazlarından PLC/DCS'ye herhangi bir dalgalanmanın geçişini önleyerek, yüksek değerli cihazların hasar görmesini engeller.

Verimli Anahtarlama

Kontaktörler veya motorlar gibi ekipmanlar için PLC/DCS üzerindeki yüksek güçlü yük çıkışlarının anahtarlama işlevini sağlar.

İzolasyon

Bazı uygulama alanlarında, saha gerilimi ve kontrol gerilimleri farklıdır. Bu gibi durumlarda, PLC/DCS'yi solenoidler ve aktüatörler gibi cihazlardan gelen saha gerilimlerinden izole etmek gereklidir.

Promex

Güvenilir, kolay ve hızlı bağlantılar için...



PUSH-IN RAY KLEMENSLER

- Güvenli ve düzenli bağlantı sağlar.
- Titreşimlere dayanıklı tasarımlar sunar.
- Kablo yönetimini kolaylaştırır ve bakım süresini kısaltır.



VIDALI RAY KLEMENSLER

Mutlusan Plastik Elektrik Tic. ve San. A.Ş.

İkitelli Org.San. Bölgesi Mahallesi Enkoop Cad.
No:7 Başakşehir- İstanbul
Tel : +90 (212) 485 05 44 (PBX)
Faks : +90 (212) 485 10 12

Karaköy Şube

Okçumusa Cad. Güneşhan İş Hanı No : 24/10
Karaköy-İstanbul
Tel : +90 (212) 237 06 02 (PBX)
Fax: +90 (212) 237 77 47

Perpa Şube

Perpa Tic. Merkezi. A Blok Kat: 2
No: 9-009 Okmeydanı - İstanbul
Tel : +90 (212) 320 05 78 (PBX)
Fax: +90 (212) 320 05 81



www.mutlusan.com.tr



@mutlusanelk



@mutlusanelectric



@mutlusanelektrik



@mutlusanplastikelektrik